




abitex



fireproof

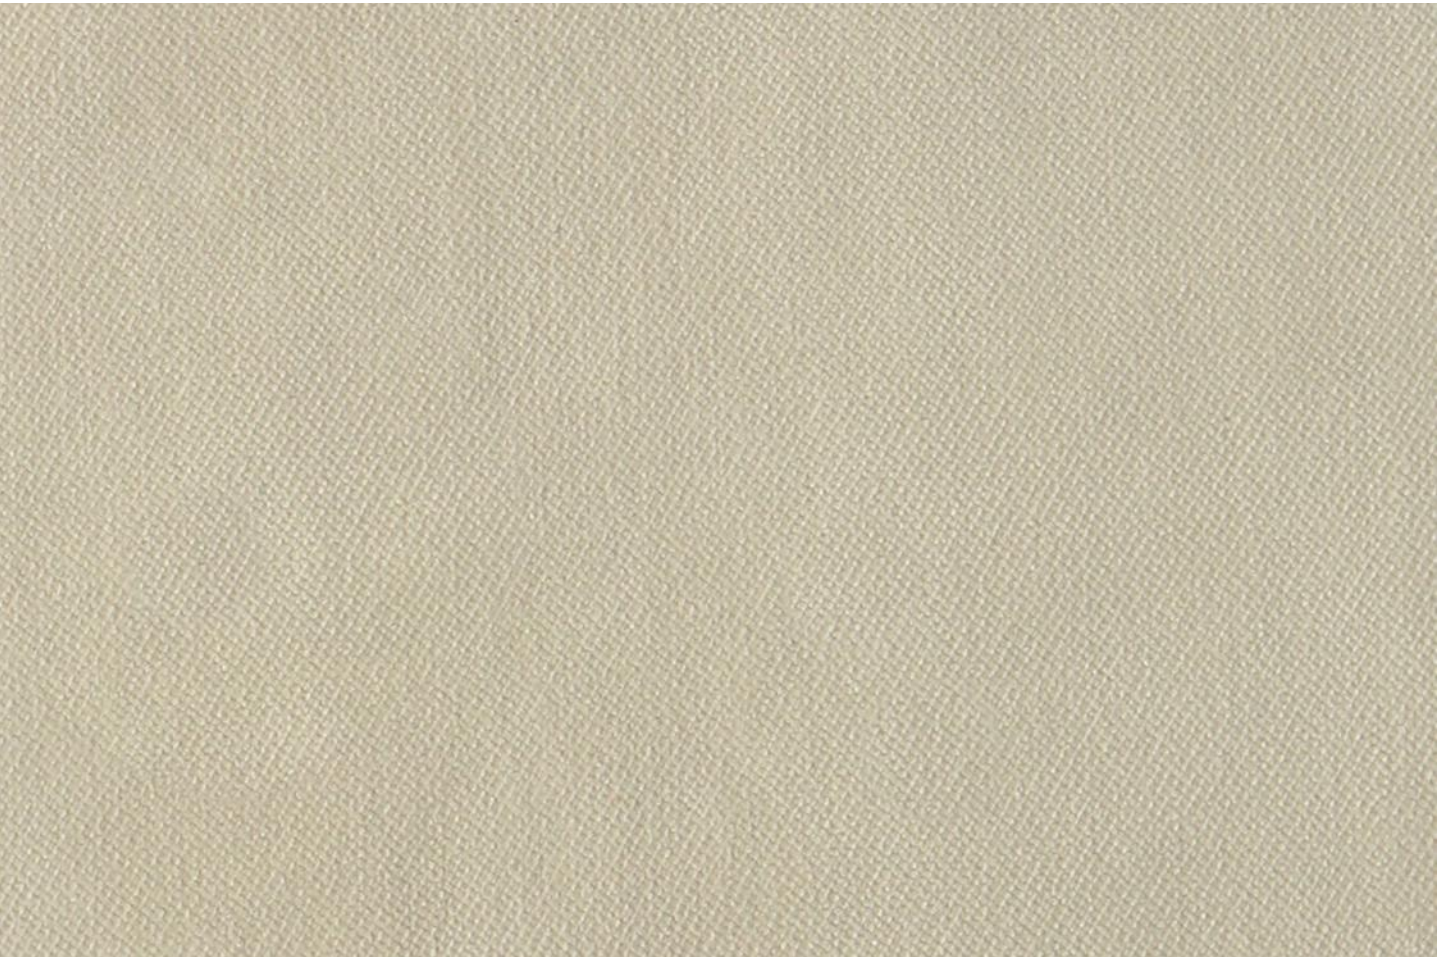

imo-med

aida
04037

— AIDA

Presago il core della tua
condanna, In questa
tomba che per te s'apriva
Io penetrai furtiva...
E qui lontana da ogni
umano sguardo.
Nelle tue braccia
desiai morire.

— RADAMÉS

Morir! Sì pura e bella!
Morir per me d'amore...
Degli anni tuoi nel fiore
Fuggir la vita!
T'avea il cielo per l'amor
creata,
Ed io t'uccido
per avverti amata!
No, non morrai!
Troppo t'amai!
Troppo sei bella!

— AIDA

My heart forboded this
thy dreadful sentence,
And to this tomb that
shuts on thee its portal
I crept unseen by mortal.
Here from all where none
can behold us,
Clasped in thy arms
I resolved to perish.

— RADAMÉS

To perish! so pure and lovely!
To die, thine own self
dooming, In all thy
beauty blooming,
Fade thus forever!
Thou whom the heav'n
only for love created
But to destroy thee was
my love then fated!
Ah no! those eyes
So dear I prize
For death are too lovely!

abitex


abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

aida
04037



IT
codice doganale
58013700.
utilizzo
tende, imbottiti.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 140,
peso ± 435 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezze
circa 40 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
150.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
orlito 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2;
BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, consigliamo di verificare le schede
tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
58013700.
verwendung
vorhänge, polstermöbel.
merkmale
100% polyester, breite cm ± 140,
gewicht ± 435 gr/m².
färbung
stückgefärbt.
länge des tuchs
ca. 40 lm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
150.000 zyden, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nahschleibewiderstand
Kette 3 mm, Schuss 2 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
5, ISO 12945-2.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2;
BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig. wir empfehlen, die technischen
datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu
zu prüfen.

ES
código aduanero
58013700.
utilización
cortinas, muebles tapizados.
características
100% poliéster, ancho ± 140 cm, peso ± 435 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 40 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
150.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdibre 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2;
BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas
técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

ZH
海关编号
58013700.
用途
窗帘，填充物。
特性
100% 涤纶，高度 ± 140 cm，重量 ± 435 gr/m²。
染色
匹染布。
布匹长度
约40 米。也可提供付费切割
耐磨性能
150,000 转，ISO 12947-2。
耐光色牢度
5, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12。
缝线滑移
经向 3 mm, 纬向 2 mm, ISO 13936-2。
起球
5, ISO 12945-2。
耐火性能
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2;
BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表


RU
таможенный кодекс
58013700.
использование
шторы, мягкая мебель.
характеристики
100% полиэстер, высота в см ± 140,
вес ± 435 г/м².
краситель
продукт окрашивается в мотках.
длина детали
о 40 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
150.000 цикл, ISO 12947-2.
светостойкость
5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 3 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
5, ISO 12945-2.
отнесетийность
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2;
BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями. мы рекомендуем
проверить технические паспорта всех продуктов
www.abitex.eu




111



100



400



406




405



401



402




403



301



304



500




502




900



501



301



304



900



901



404



305



302



306



303



808




407




802



804




801



800



805




803




807



702



705



704



703




700



806



003



601



607




606



600



608



604



603




602



600



103



604



200