




abitex

magnum 02035

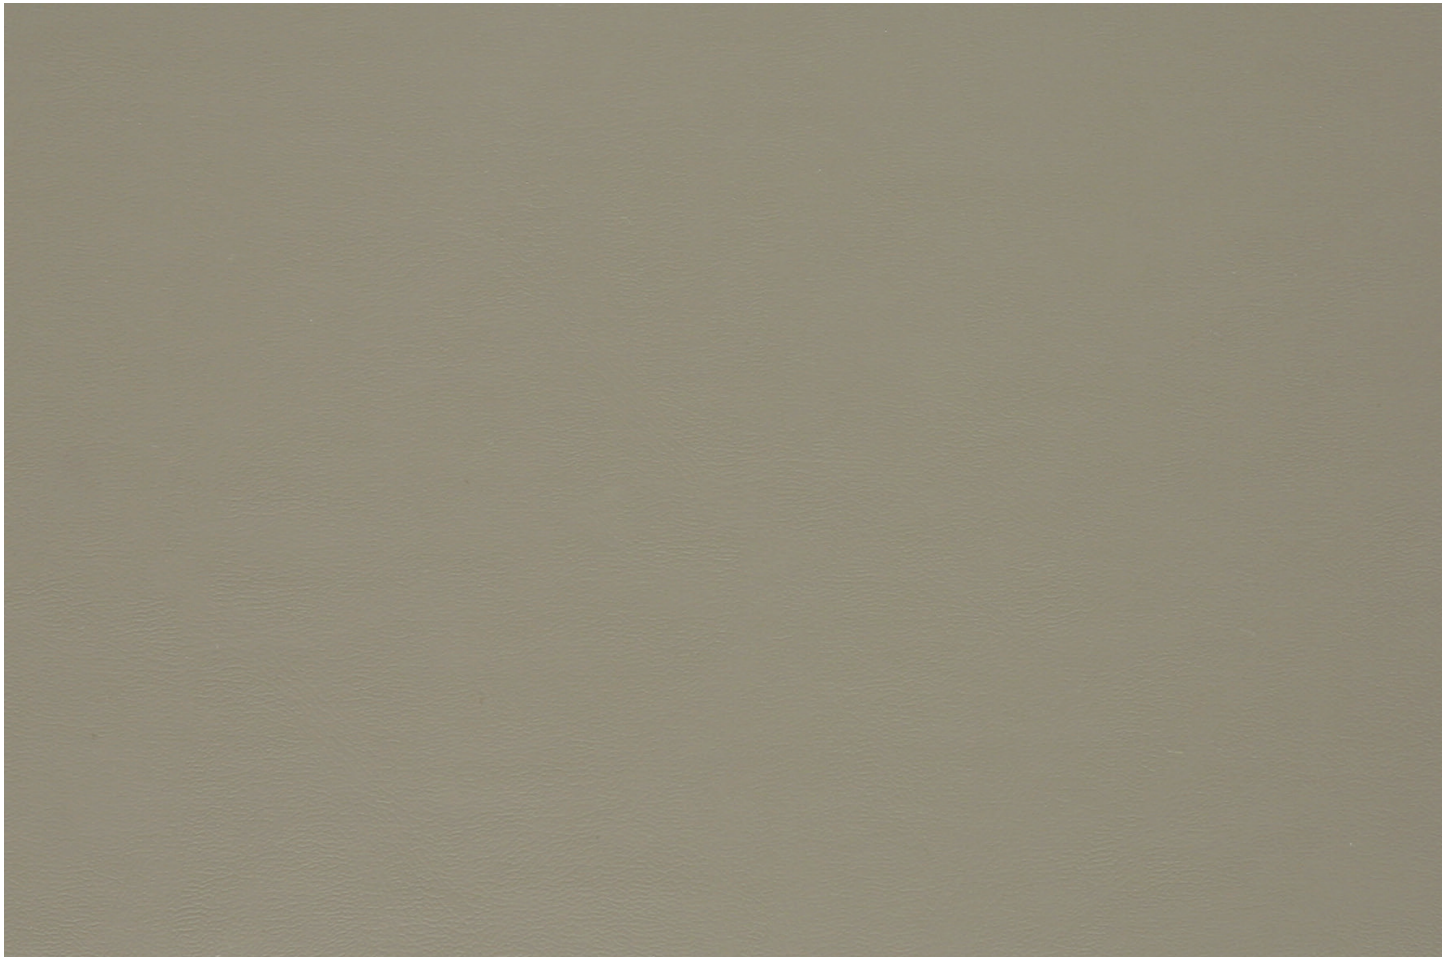

fireproof



imo-med



medical



easy clean



eco-friendly



proposition 65



year guarantee

Vedere il Mondo in un Granello
di Sabbia

E un Paradiso in un Fiore
Selvatico

Tenere nel palmo della mano
l'Infinito

E l'Eternità in un'ora
(...)

(William Blake, Auguries
of Innocence)



abitex.lab

To see a World in a Grain of
Sand

And a Heaven in a Wild
Flower

Hold Infinity in the palm of
your hand

And Eternity in an hour
(...)

(William Blake, Auguries
of Innocence)

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu — info@abitex.eu

magnum 02035



IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti, medicale.
caratteristiche
88% pvc - 7% poliestere - 4% cotone -
1% poliuretano/polcarbonato, altezza cm ± 140,
peso ± 715 gr/m², spessore ± 1,10 mm.
lunghezza pezzo
circa 30 mt., disponibile anche al taglio
con maggiorazione.
abrasione
> 200.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
> 7, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
esente da ftalati.
resistenza al fuoco
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ONOM B 3825.
resistenza al fuoco - solo su richiesta, min. 300 mt
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.
consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
59031090.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär.
merkmale
88% pvc - 7% polyester - 4% baumwolle -
1% polyurethan/polycarbonat, breite cm ± 140,
gewicht ± 715 gr/m², stärke ± 1,10 mm.
länge des teils
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen
aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 200.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
> 7, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 5, feucht 5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 25 N/5 cm, schuss 15 N/5 cm, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ONOM B 3825.
feuerbeständigkeit - nur auf anfrage, min. 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
achtung
leichte farbumterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch
kleidung und accessoires verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.


ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados, médico.
características
88% pvc - 7% poliéster - 4% algodón -
1% poliuretano/polcarbonato, ancho ± 140 cm,
peso ± 715 gr/m², grosor ± 1,10 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte
con recargo.
resistencia a la abrasión
> 200.000 ciclos martindale, ISO 5470-2
solidez de los colores a la luz
> 7, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 5, húmedo 5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ONOM B 3825.
resistencia al fuego - solo previa solicitud, min. 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios.
se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物, 医用.
特性
88% pvc - 7% 涤纶 - 4% 棉 - 1% 聚氨酯/聚碳酸酯,
高度 ± 140 cm, 重量 ± 715 gr/m²,
厚度 约 ± 1,10 mm.
布匹长度
约30 米, 也可提供付费切割
耐磨性能
> 200,000 转, ISO 5470-2
耐光色牢度
> 7, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 5, 湿摩擦 5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 25 N/5 cm, 纬向 15 N/5 cm, ISO 1421.
可持续性
不含邻苯二甲酸盐.
耐火性能
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ONOM B 3825.
耐火性能 - 根据需求, 最少300 米
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的黄色不承担任何责任. 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表

RU
таможенный кодккс
59031090.
использование
мягкая мебель, медицинский.
характеристики
88% пвх - 7% полиэстер - 4% хлопок -
1% полиуретан/поликарбонат, высота в см ± 140,
вес ± 715 г/м², толщина о ± 1,10 погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 200.000 цикл, ISO 5470-2.
светостойкость
> 7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 25 N/5 см, уток 15 N/5 см, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталатов.
огнестойкость
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ONOM B 3825.
огнестойкость - только по запросу, минимум 300 м
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары.
мы рекомендуем проверить технические
паспорта всех продуктов www.abitex.eu



200



405




403




310



307



708



313



700




002



004

abite
magnum – 02035



602



606



402



404



500



801



301




701




003



900



601



604



607



401




407



503



800




302



707



702



902



603



400



102



501



808



805



304



706




703




006


abite



600




105

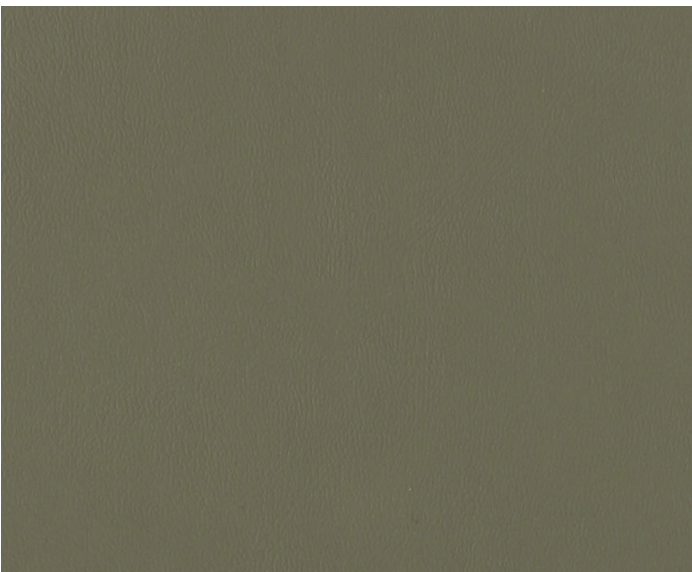

406



103



804




803



806



300




001




810



901



111



100



101



508



802




807




315



704



809



005