



abitex



fireproof



imo-med



medical

magnum
02035

Vedere il Mondo in un Granello
di Sabbia

E un Paradiso in un Fiore
Selvatico

Tenere nel palmo della mano
l'Infinito

E l'Eternità in un'ora

(...)

(William Blake, Auguries
of Innocence)

To see a World in a Grain of
Sand

And a Heaven in a Wild
Flower

Hold Infinity in the palm of
your hand

And Eternity in an hour
(...)

(William Blake, Auguries
of Innocence)

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

magnum
02035



IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti, medicale.
caratteristiche
88% pvc - 7% poliestere - 4% cotone - 1% poliuretano/polycarbonato, altezza cm ± 140, peso ± 715 gr/m², spessore ± 1,10 mm.
lunghezza pezze
circa 30 mtl.
abrasione
> 200.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
> 7, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
essente da ftalati
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
resistenza al fuoco - solo su richiesta, min. 300 mt
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbinamento e accessori.

EN
customs code
59031090.
use
upholstered furniture, medical.
features
88% pvc - 7% polyester - 4% cotton - 1% polyurethane/polycarbonate, width cm ± 140, weight ± 715 g/m², thickness ± 1,10 mm.
roll length
approx. 30 lm.
abrasion resistance
> 200.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
> 7, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 5, wet 5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 25 N/5 cm, weft 15 N/5 cm, ISO 1421.
sustainability
phthalate free
fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
fire resistance - only on request, min.300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories.

DE
zolltarifnummer
59031090.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär.
merkmale
88% pvc - 7% polyester - 4% baumwolle - 1% polyurethan/polycarbonat, breite cm ± 140, gewicht ± 715 gr/m², stärke ± 1,10 mm.
länge des tuchs
ca. 30 lfm.
abriebbeständigkeit
> 200.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
> 7, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 5, feucht 5 mm, ISO 105 X12
zugfestigkeit
kette 25 N/5 cm, schuss 15 N/5 cm, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
feuerbeständigkeit - nur auf anfrage, min. 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
achtung
leichte farbumterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden.

FR
code douanier
59031090.
utilisation
meubles rembourrés, médical.
caractéristiques
88% pvc - 7% polyester - 4% coton - 1% polyuréthane/polycarbonate, hauteur cm ± 140, largeur ± 715 g/m², épaisseur ± 1,10 mm.
longueur des pièces
environ 30 m. lin.
résistance à l'abrasion
> 200.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
> 7, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 5, humide 5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 25 N/5 cm, trame 15 N/5 cm, ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates
résistance au feu
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
résistance au feu - uniquement sur demande, min.300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/ pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires.

ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados, médico.
características
88% pvc - 7% poliéster - 4% algodón - 1% poliuretano/polycarbonato, ancho ± 140 cm, peso ± 715 gr/m², grosor ± 1,10 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m.
resistencia a la abrasión
> 200.000 ciclos martindale, ISO 5470-2
solidez de los colores a la luz
> 7, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 5, húmedo 5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
resistencia al fuego - solo previa solicitud, min. 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/ pigmentos causada por ropa o accesorios.

AR
كود جمركي
59031090.
معلومات
مقعد، طبي.
مواصفات
88% PVC - 7% بوليستر - 4% قطن - 1% بولي يوريثان/بولىكاربونات، عرض سم ± 140، وزن ± 715 غ/م²، سمك ± 1,10 ملم.
طول القطع
حوالي 30 متر.
مقاومة الخدش
> 200.000 دورة، ISO 5470-2.
مقاومة الألوان للضوء
> 7، ISO 105 B02.
مقاومة التمزق
الشد 25 ن/5 سم، الشد 15 ن/5 سم، ISO 1421.
متانة
خالي من الفثالات
مقاومة النار
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
مقاومة النار - فقط على الطلب، الحد الأدنى 300 م
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
تنبيه
قد تكون هناك فروق لونية بسيطة بين الدفعات، نحن لا نأخذ مسؤولية عن انتقال الألوان / الأصباغ التي قد تحدث عن طريق الملابس والاكسسوارات.

الاحتياطات
قد تكون هناك فروق لونية بسيطة بين الدفعات، نحن لا نأخذ مسؤولية عن انتقال الألوان / الأصباغ التي قد تحدث عن طريق الملابس والاكسسوارات.

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物，医用。
特性
88% pvc - 7% 涤纶 - 4% 棉 - 1% 聚氨酯/聚碳酸酯，高度 ± 140 cm，重量 ± 715 gr/m²，厚度 约 ± 1,10 mm。
布匹长度
约30 米。
耐磨性能
> 200,000 转, ISO 5470-2
耐光色牢度
> 7, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 5，湿摩擦 5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 25 N/5 cm, 纬向 15 N/5 cm, ISO 1421.
可持续性
不含邻苯二甲酸盐
耐火性能
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
耐火性能 - 根据需求，最少300 米
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。

RU
таможенный кодекс
59031090.
использование
мягкая мебель, медицинский.
характеристики
88% пвх - 7% полиэстер - 4% хлопок - 1% полиуретан/поликарбонат, высота в см ± 140, вес ± 715 г/м², толщина о ± 1,10 погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах.
устойчивость к изнашиванию
> 200.000 цикл, ISO 5470-2.
светостойкость
> 7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 25 N/5 см, уток 15 N/5 см, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
огнестойкость - только по запросу, минимум. 300 м
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары.

abitex
magnum – 02035




200




602




601




603



600




111




604

new



105




100




405



606




607

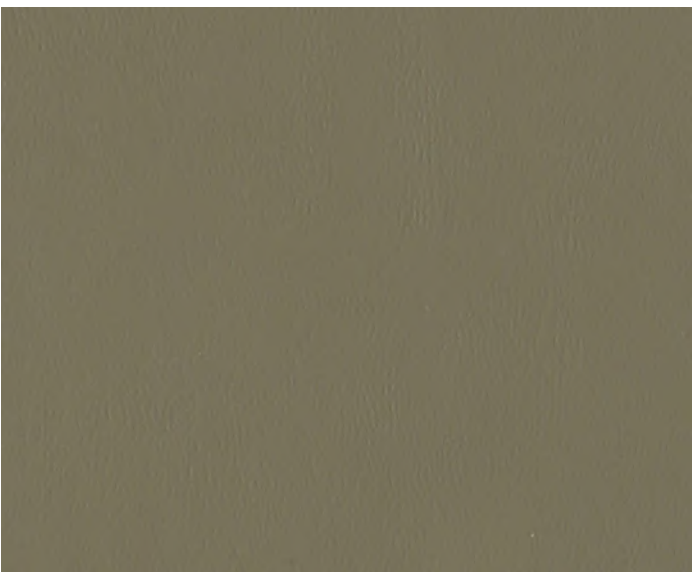

406




403



402



401



400




310




404




407



102



103



101



307



500



503




501

new



804




508




800



808



803




802



708

new



801

new



805

new



806

new




807

new




313



301

new



302



304



300



315




700




701




707



706



001



704

new



002




003



702




703



810

new



809


new



004



900




902




006

new



901



005

new

abitex