




Soft unito

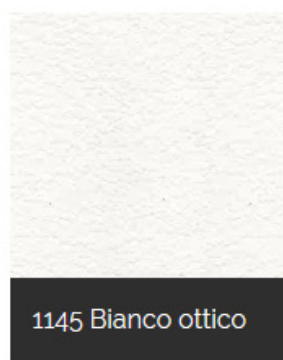


1145 Bianco ottico

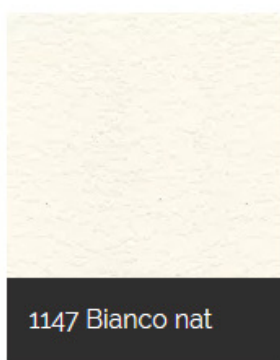


1147 Bianco nat

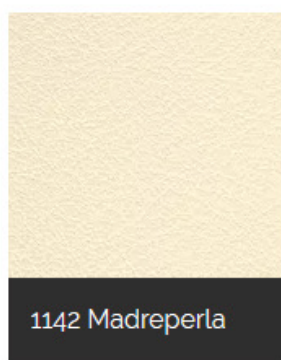


1142 Madreperla

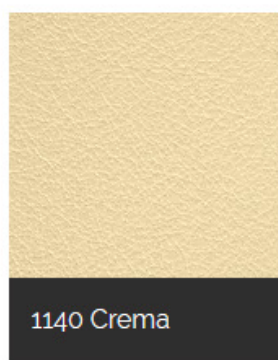


1140 Crema

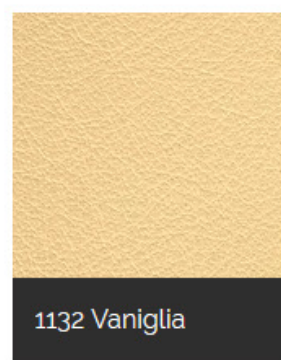


1132 Vaniglia

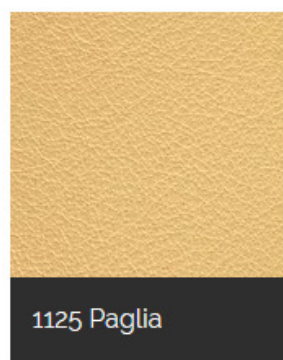


1125 Paglia

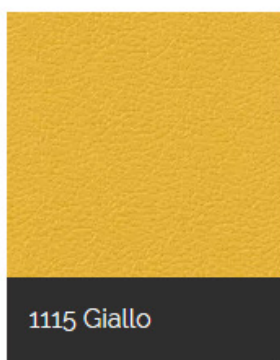


1115 Giallo

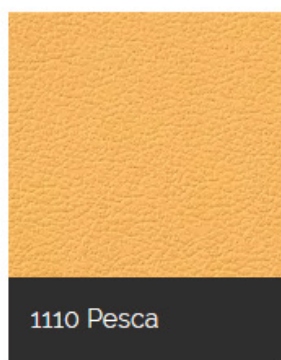


1110 Pesca

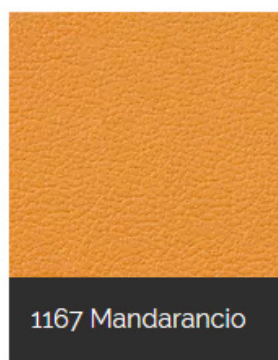


1167 Mandarancio

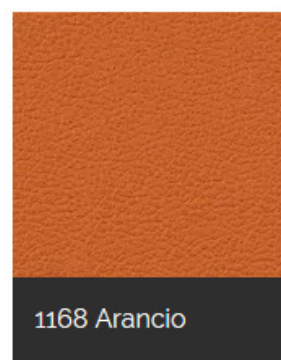

1168 Arancio

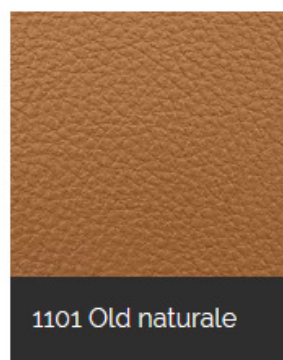


1101 Old naturale

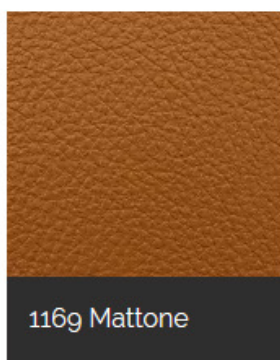


116g Mattone




1085 Fiamma

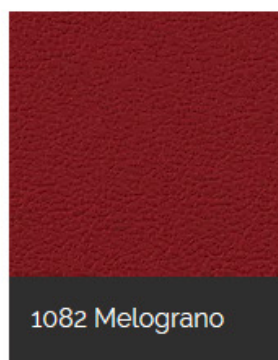


1082 Melograno

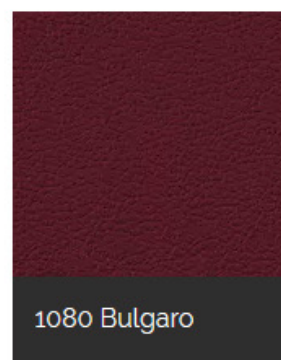


1080 Bulgaro

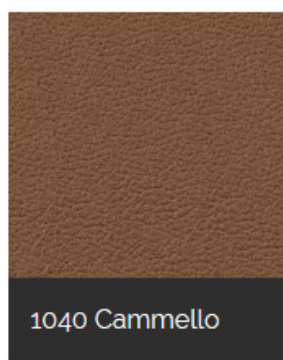

1040 Cammello

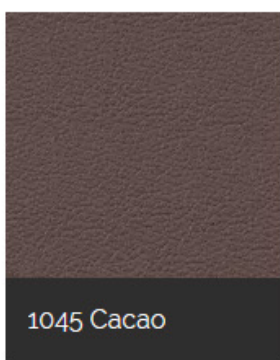


1045 Cacao

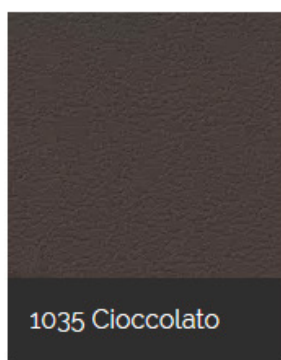


1035 Cioccolato




1150 Testa di moro

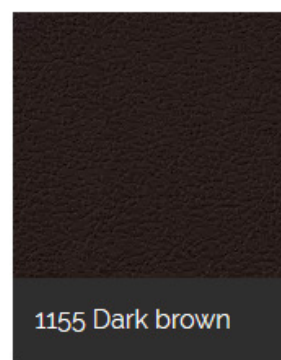


1155 Dark brown

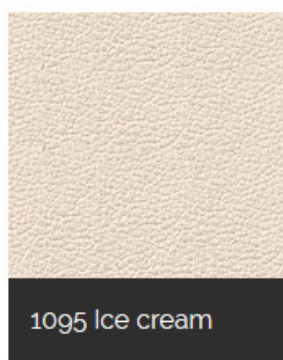

1095 Ice cream

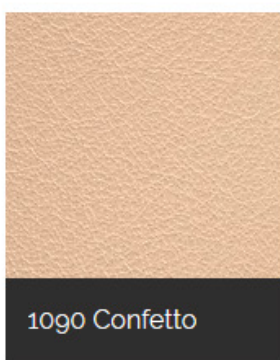


1090 Confetto

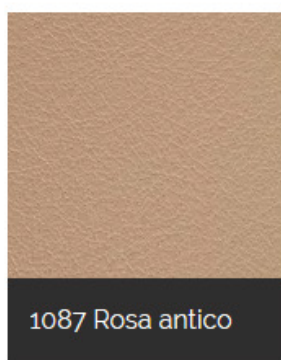


1087 Rosa antico




1075 Lilla

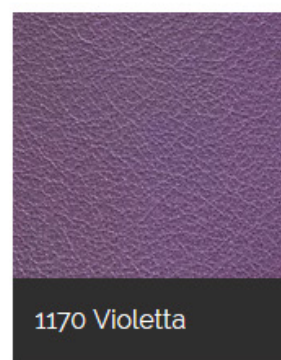


1170 Violetta

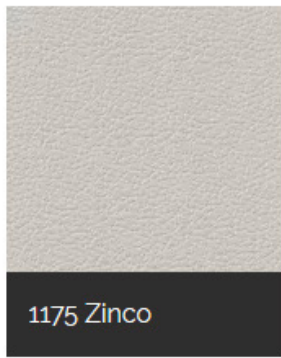

1175 Zinco

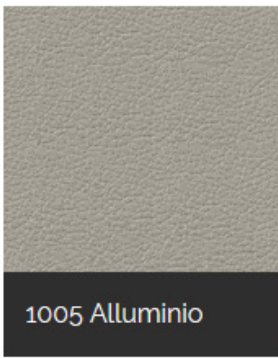

1005 Alluminio

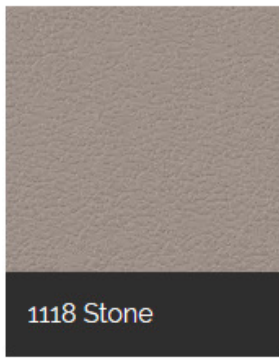


1118 Stone




1004 Grigio fumo




1003 Antracite

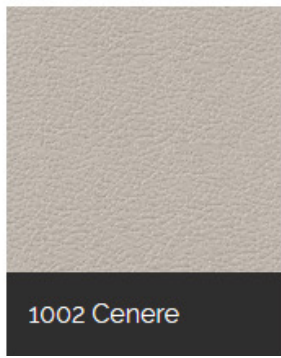


1002 Cenere

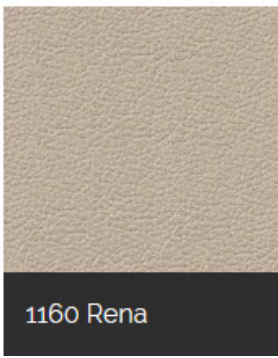


1160 Rena

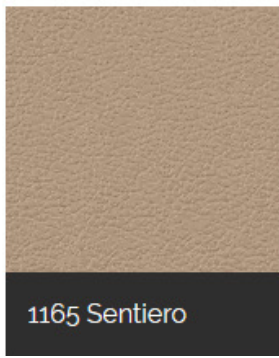


1165 Sentiero

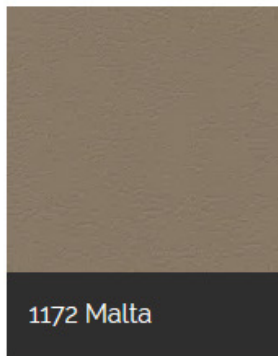


1172 Malta

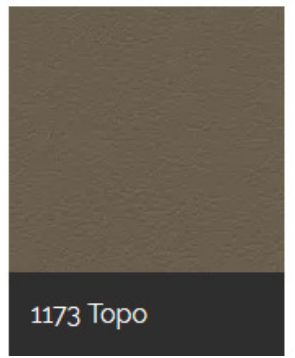


1173 Topo

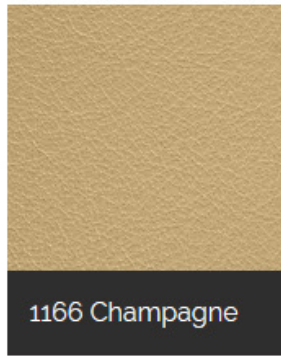


1166 Champagne

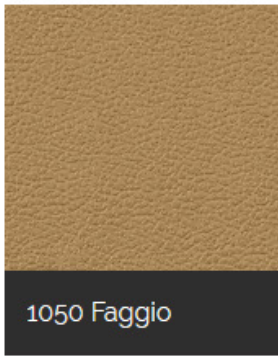


1050 Faggio

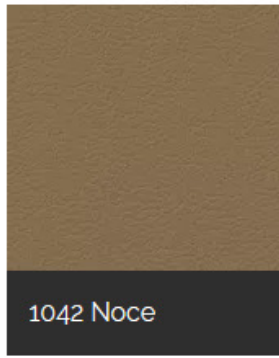


1042 Noce

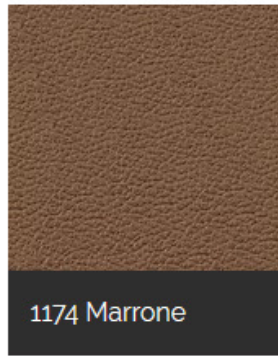


1174 Marrone

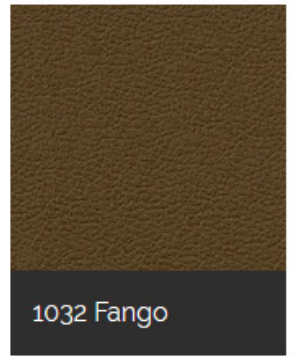


1032 Fango

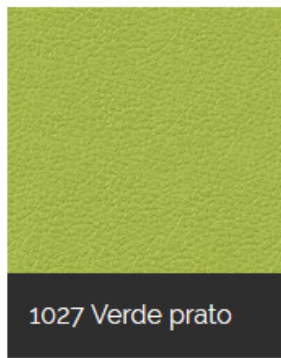


1027 Verde prato

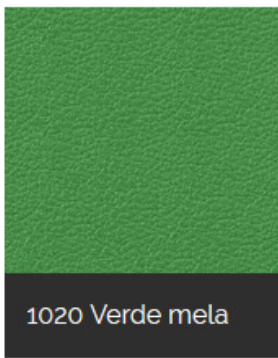


1020 Verde mela

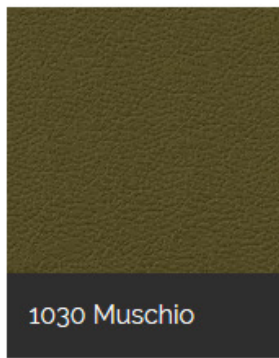


1030 Muschio

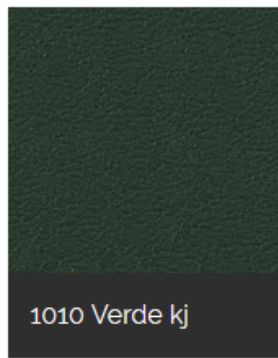


1010 Verde kj

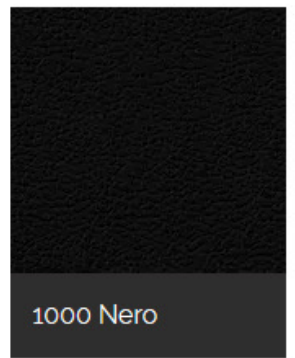


1000 Nero

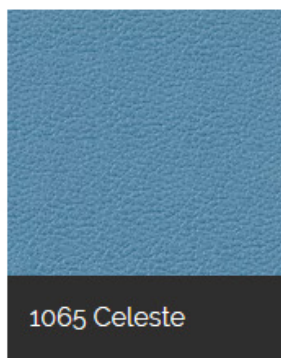


1065 Celeste

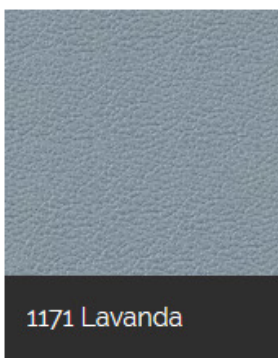

1171 Lavanda

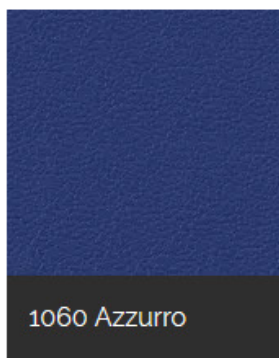

1060 Azzurro

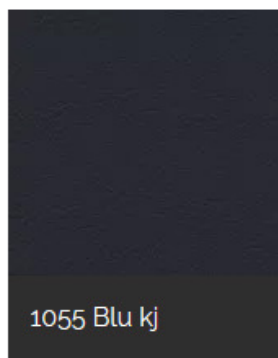

1055 Blu kj



1070 Prugna

Soft unito

| CARATTERISTICHE FISICHE | - | PHYSICAL CHARACTERISTICS |
|--|---|---|
| Pelle: BOVINA Leather: BOVINE | Tintura: ANILINA IN BOTTE Dyeing: BARREL ANILINE | Concia: CROMO Tanning: CHROMO |
| Sfregamenti a secco – 500 cicli Dry rubbing – 500 cycles | EN ISO 11640 (IUF 450) | Scala di grigi – Grey scale > = 4 |
| Sfregamenti ad umido – 250 cicli Wet rubbing – 250 cycles | EN ISO 11640 (IUF 450) | Scala di grigi – Grey scale > = 4 |
| Sfregamento sudore - 80 cicli Perspiration - 80 cycles | EN ISO 11640 (IUF 450) | Scala di grigi – Grey scale > = 3/4 |
| Adesione della rifinizione Finish adhesion | EN ISO 11644 (IUF 470) | Newton/cm > = 2 |
| Solidità alla luce Colour fastness to light | EN ISO 105-B02 (IUP 402) | scala dei blu - blue scale > = 5 |
| Resistenza allo strappo tear resistance | EN ISO 3377 - 1 (IUP 40) | Newton > = 20 |
| Flessometria - 50.000 cicli Flexing endurance - 50.000 cycles | EN ISO 5402 (IUP 20) | Nessuna rottura - No surface damage or cracks > = 20.000 |
| Ph | UNI EN ISO 4045 | > = 3,2 |
| Reazione al fuoco | UNI EN ISO 1021 – 1 - 2006 | Mancata accensione |